

お客様用

AF63K-TH

ハイブリッドパワーコンディショナ

製品仕様書



このたびは、Afore ハイブリッドパワーコンディショナをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この製品仕様書では、パワーコンディショナの機能および使用方法について解説します。
はじめに、この製品仕様書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも参照できるよう大切に保管してください。

1. はじめに

仕様書は、Afore 製ハイブリッドパワーコンディショナ AF63K-TH に適用されます。

2. 製品概要

本製品は、太陽光発電、リチウム電池のエネルギー貯蔵、負荷消費を組み合わせたハイブリッドパワーコンディショナです。

三相 440V の負荷へ同時に供給が可能です。複数のエネルギー調整モードにより、電気代を効果的に節約できます。

3. 製品仕様

3.1 一般情報

項目	規格
外形寸法[W/H/D] (mm)	867 x 715 x 306
質量(kg)	81
カバー素材	アルミニウム
絶縁方式	トランスレス(solar),HF(蓄電池)
放熱方式	強制空冷
使用周囲湿度	0-100%
使用周囲温度 (° C)	-25~60
使用標高 (m)	< 4000
騒音 (dB)	< 40
待機消費電力(W)	< 100
通信/インターフェイス	RS485/CAN/ Wi-Fi/GPRS/イーサネット(オプション)
制御電源供給元	PV/蓄電池

3.2 太陽光直流入力

項目	規格
最大入力電力(W)	95000
定格入力電圧 (V)	620
入力電圧範囲 (V)	150-1000
MPPT 電圧範囲 (V)	150-850
起動電圧 (V)	160
最大入力電流 (A)	40*4
MPPT 回路数	4

3.3 交流出力

最大皮相電力(VA)	65.790
定格出力電力(kW)	62.5
定格出力電流 (A)	82.10
最大出力電流 (A)	90.31
定格電圧 (V)	3P+PE 440
定格周波数 (Hz)	50/60
力率	0.95(設定範囲0.80~1.00、設定単位0.01)
電流歪率	総合 5%以下、各次 3%以下
配電方式/配線方式	三相3線式

3.4 蓄電池

蓄電池定格電圧 (V)	550
蓄電池電圧範囲 (V)	150-800
最大充電/放電電流 (A)	120
最大充電/放電電力(kW)	62.5
充電曲線	3 Stages
蓄電池タイプ	リチウムイオン蓄電池、鉛酸バッテリー等

3.5 特定負荷 (EPS Mode)

EPS 定格出力電力 (kW)	62.5
EPS 定格出力電圧 (V)	3P+PE 440
EPS 定格出力周波数 (Hz)	50/60
THD(電圧)	< 5 %
切替え時間 (S)	< 10 S

4. 接続系統保護機能

保護機能		整定値	整定範囲
交流過電圧 OVR	検出レベル	506V	484.0～528.0V (0.1V 刻み)
	検出時限	1.0s	0.5～2.0 秒 (0.1 秒刻み)
交流不足電圧 UVR	検出レベル	352V	352.0～396.0V (0.1V 刻み)
	検出時限	1.0s	0.5～2.0 秒 (0.1 秒刻み)
周波数上昇 OFR	検出レベル	51.0Hz	50.50～52.00Hz (0.01Hz 刻み)
	検出時限	61.2Hz	60.60～62.40Hz (0.01Hz 刻み)
周波数低下 UFR	検出レベル	47.5Hz	47.00～49.50Hz (0.01Hz 刻み)
	検出時限	57.8Hz	57.00～59.60Hz (0.01Hz 刻み)
単独運転検出機能 (受動)	方式	電圧位相跳躍検出	
	検出時限	検出時限: 0.5s 以下 暫定値: ±3～±1度 出荷時整定値: ±3 度	
単独運転検出機能 (能動)	方式	ステップ注入付周波数フィードバック検出 (フリッカ対策STEP3.2対応)	
	検出時限	検出時限: 0.2s 以下 検出要素: 周波数変動	
電圧上昇抑制機能	無効電力制御	定格電圧*110%	
	有効電力制御	定格電圧*112.5%	
復電後一定時間の遮断装置投入阻止		300 秒	60～300 秒 (1 秒刻み)
直流分検出	検出レベル	821mA	固定
	検出時間	0.5s	固定
逆潮流保護	検出レベル	1000W	固定
	検出時間	0.5s	固定



【50Hz エリア】

連続運転可能周波数	47.5(Hz) ~ 50.5(Hz)	運転可能周波数	47.0(Hz) ~ 51.0(Hz)
周波数低下時の運転継続時間	0.97pu時 50Hzエリア : 48.5(Hz)	連続 (分)	
	0.96pu時 50Hzエリア : 48.0(Hz)	連続 (分)	
並列時許容周波数(上限)	設定可能範囲	50.1(Hz) ~ 51.0(Hz)	
	暫定値 50Hzエリア : 50.1(Hz)	50.1(Hz)	

【60Hz エリア】

連続運転可能周波数	58.3(Hz) ~ 60.7(Hz)	運転可能周波数	57.8(Hz) ~ 61.2(Hz)
周波数低下時の運転継続時間	0.97pu時 60Hzエリア : 58.2(Hz)	連続 (分)	
	0.96pu時 60Hzエリア : 57.6(Hz)	連続 (分)	
並列時許容周波数(上限)	設定可能範囲	60.1(Hz) ~ 61.0(Hz)	
	暫定値 60Hzエリア : 60.1(Hz)	60.1(Hz)	

5. 製品外観

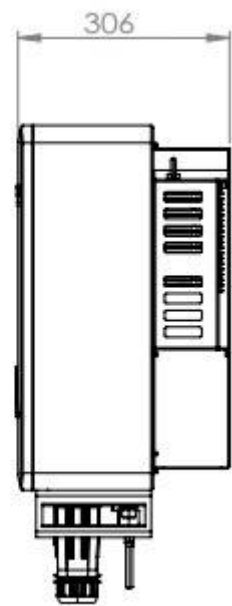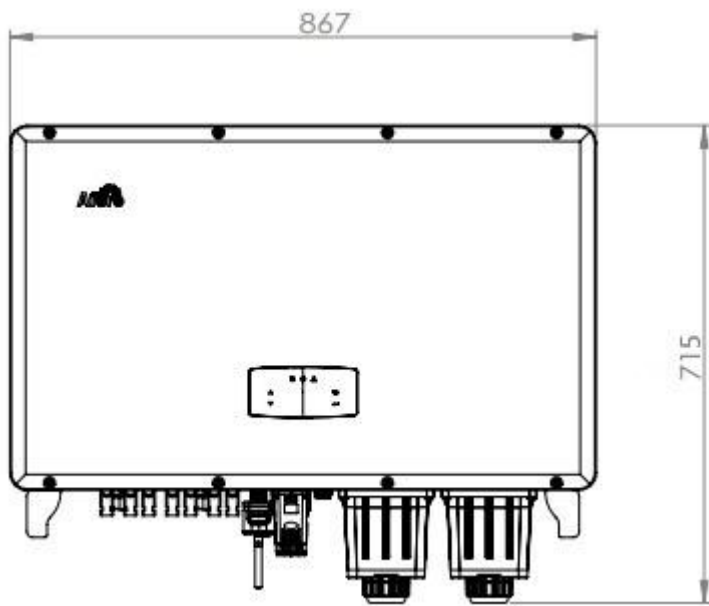

お問い合わせ

当社製品に関しましてご質問等がございましたらいつでもお問い合わせをください。

頂きましたお問い合わせに迅速に対応させて頂く為に、お手数ですが、下記情報のご提供をお願いいたします。

- ・パワーコンディショナの形式
- ・パワーコンディショナの製造番号

本マニュアルの内容は予告なく変更する場合があります。新製品の情報はAforeのウェブサイトをご覧ください。

Afore Japan 株式会社(アフォーレジャパン株式会社)

〒812-0014福岡県福岡市博多区比恵町1-18

トーカン福岡第二キャステール 1111号室

TEL:092-292-4713 Fax:092-292-4710

Email: info@genergy-jp.com

URL:<https://www.afore.co.jp>