

お客様用

**HNS4950TL**

**単相ストリングパワーコンディショナ**

**製品仕様書**



このたびは、Afore 単相ストリングパワーコンディショナをお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。  
この製品仕様書では、パワーコンディショナの機能および使用方法について解説します。  
はじめにこの製品仕様書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも参照できるよう大切に保管してください。

## 1. はじめに

本仕様書は、Afore 製単相ストリングパワーコンディショナ HNS4950TL に適用されます。

## 2. 製品概要

本製品は、太陽光発電単相ストリングパワーコンディショナです。

## 3. 製品仕様

### 3.1 一般情報

項目	規格
外形寸法[W/H/D] (mm)	358 x 360 x 142
質量(kg)	10
カバー素材	アルミニウム
絶縁方式	トランスレス
放熱方式	強制空冷
使用周囲湿度	0-100%
使用周囲温度 (° C)	-25~60
使用標高 (m)	<1000
騒音 (dB)	<40
待機消費電力(W)	< 1
通信/インターフェイス	LCD, LED, RS485, Wi-Fi, CAN
制御電源供給元	PV

### 3.2 太陽光直流入力

項目	規格
最大入力電力(W)	7500
定格入力電圧 (V)	320
入力電圧範囲 (V)	100-550
MPPT 電圧範囲 (V)	100-450
起動電圧 (V)	70
最大入力電流 (A)	14*2
MPPT 回路数	2

### 3.3 交流出力

定格出力電力(W)	4950
最大皮相電力(VA)	5210
定格出力電流 (A)	24.5
最大出力電流 (A)	27.5
定格電圧 (V)	AC202V (AC101、2相)
定格周波数 (Hz)	50/60
力率	1((+/-0.8 1%刻みで調整可)
電流歪率	総合 5%以下、各次 3%以下
配電方式/配線方式	単相 2 線式(単相 3 線式配電線に接続)

## 4. 接続系統保護機能

保護機能			整定値	整定範囲
交流過電圧 OVR	検出レベル		230V	225.0～235.0V (0.1V刻み)
	検出時間		1.0s	0.5～2.0 秒(0.1 秒刻み)
	設置相		1	UW
交流不足電圧 UVR	検出レベル		160V	155.0～165.0V(0.1V刻み)
	検出時間		1.0s	0.5～2.0 秒(0.1 秒刻み)
	設置相		1	UW
周波数上昇 OFR	検出レベル		51.0Hz 61.2Hz	50.50～52.00Hz(0.01Hz刻み) 60.60～62.40Hz(0.01Hz刻み)
	検出時間		1.0s	0.5～2.0 秒(0.1 秒刻み)
	設置相		1	UW
周波数低下 UFR	検出レベル		47.5Hz 57.8Hz	47.00～49.50Hz(0.01Hz刻み) 57.00～59.60Hz(0.01Hz刻み)
	検出時間		1.0s	0.5～2.0 秒(0.1 秒刻み)
	設置相		1	UW
単独運転検出機能 (受動)	方式	電圧位相跳躍検出		
	検出時間	検出時間:0.5s 以下 整定値:±3～±15 度 出荷時整定値:±3 度		
単独運転検出機能 (能動)	方式	ステップ注入付周波数フィードバック検出		
	検出時間	検出時間:0.2s 以下 検出要素:周波数変動		
電圧上昇抑制機能	無効電力制御	217V	215.0～222.5V(0.1V刻み)	
	有効電力制御	219V	217.0～224.5V(0.1V刻み)	
復電後一定時間の遮断装置投入阻止		300秒	60～300 秒(1 秒刻み)	
直流分検出	検出レベル	275mA	固定	
	検出時間	0.5s	固定	
逆潮流保護	検出レベル	270W	固定	
	検出時間	0.5s	固定	


## 【50Hz エリア】

連続運転可能周波数	47.5(Hz) ~ 50.5(Hz)	運転可能周波数	47.0(Hz) ~ 51.0(Hz)
周波数低下時の運転維続時間	0.97pu時 50Hzエリア : 48.5(Hz)	連続 (分)	
	0.96pu時 50Hzエリア : 48.0(Hz)	連続 (分)	
並列時許容周波数(上限)	設定可能範囲	50.1(Hz) ~ 51.0(Hz)	
	暫定値 50Hzエリア : 50.1(Hz)	50.1(Hz)	


## 【60Hz エリア】

連続運転可能周波数	58.3(Hz) ~ 60.7(Hz)	運転可能周波数	57.8(Hz) ~ 61.2(Hz)
周波数低下時の運転維続時間	0.97pu時 60Hzエリア : 58.2(Hz)	連続 (分)	
	0.96pu時 60Hzエリア : 57.6(Hz)	連続 (分)	
並列時許容周波数(上限)	設定可能範囲	60.1(Hz) ~ 61.0(Hz)	
	暫定値 60Hzエリア : 60.1(Hz)	60.1(Hz)	

## 5. 製品外観

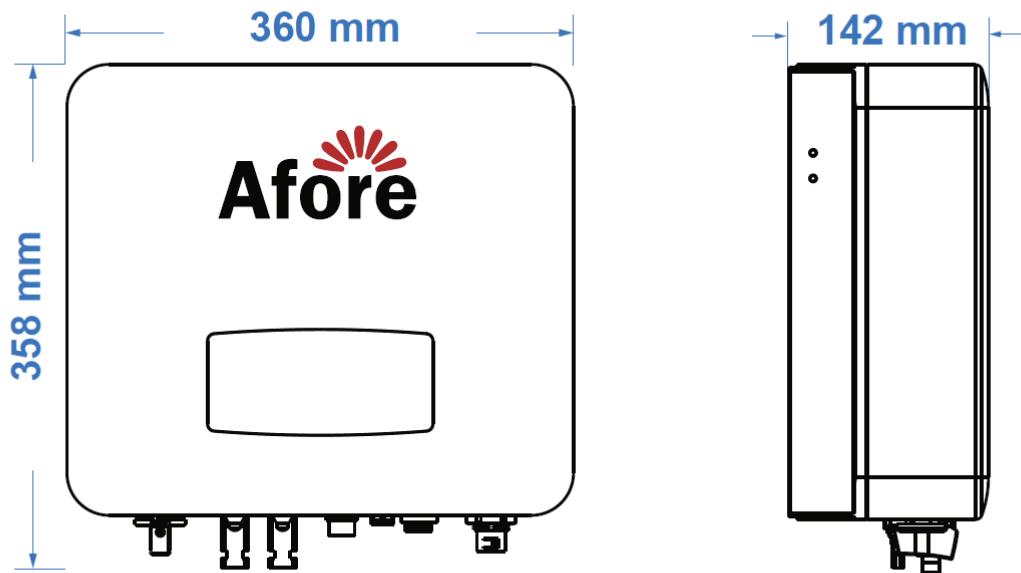

## 6. 回路構成図

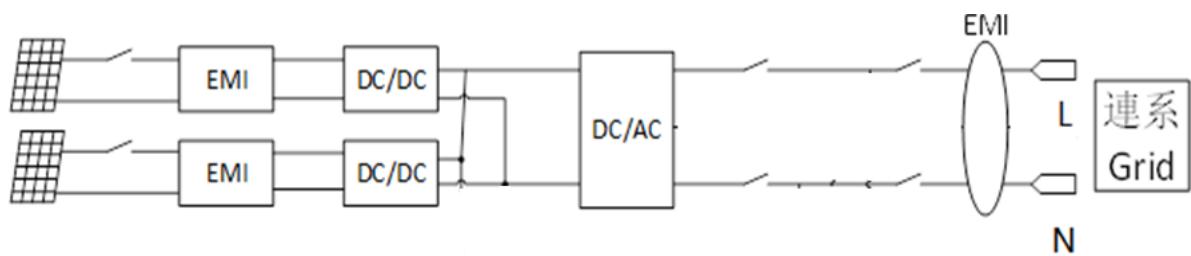

## お問い合わせ

当社製品に関してご質問等がございましたらいつでもお問い合わせをください。

頂きましたお問い合わせに迅速に対応させて頂く為に、お手数ですが、下記情報のご提供をお願いいたします。

- ・パワーコンディショナの形式
- ・パワーコンディショナの製造番号

本マニュアルの内容は予告なく変更する場合があります。新製品の情報はAforeのウェブサイトでご覧ください。

Afore Japan 株式会社(アフォーレジャパン株式会社)

〒812-0014福岡県福岡市博多区比恵町1-18

トーカン福岡第二キャステール 1111号室

TEL:092-292-4713 Fax:092-292-4710

Email:info@genergy-jp.com

URL:<https://www.afore.co.jp>